



# درشیشه ای اتوماتیک

WWW.TADBIRSAZAN.COM

انواع در شیشه ای اتوماتیک مجموعه شامل :

## کشویی Slide door



- چهار لنگه (ایجاد عرض ورودی ۰.۷ تا ۳.۸ متر)
- دو لنگه (ایجاد عرض ورودی ۰.۷ تا ۲.۲ متر)
- تشخیص وزن و حرکت توسط سنسور
- مناسب برای مکان های پرتردد
- نیاز به فضای جانبی کافی
- سهولت عبور و مرور ، کاهش انرژی ، امکان کنترل رفت و آمد

## لولایی Swing door



- تک لنگه و دو لنگه
- قابلیت اتصال روی انواع درب
- مناسب برای انواع کاربری
- کار با کمترین انرژی فیزیکی
- استفاده دستی هنگام قطعی برق
- مناسب مکان های با رفت و آمد یکطرفه ، سیستم ضد برخورد

## تاشو Folding door




- مناسب راهرو ها و فضاهای کم عرض
- استفاده حداکثر از فضا
- دارای دو یا یک لت
- سرعت باز شو ۲ تا ۴ ثانیه
- حالت های تمام باز ، تمام بسته ، نیمه باز ، اتوماتیک
- قابلیت تطبیق با سیستم های حفاظتی ، نظارتی

## مثلی (زاویه ای) Angular door



- باز شو ۹۰ تا ۱۷۵ درجه
- استفاده از حسگر مایکروویو
- قابلیت کنترل تردد و سیستم ضد برخورد
- استفاده حداکثر فضا به دلیل نصب زاویه دار لت ها
- مناسب ورودی های کنج بنا
- قابلیت تطبیق با سیستم های حفاظتی نظارتی

## تلسکوپي Telescopic door

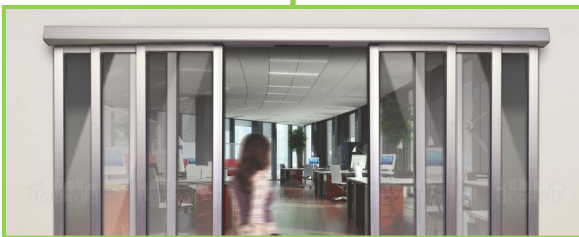

- دارای حداقل ۶ لت
- حرکت به صورت مرکزی یا یکطرفه
- استفاده از ۷۰٪ فضا
- افزایش زیبایی و مدرنیته ساختمان
- قابلیت اتصال به سیستم کارتخوان
- حالت های تمام باز، تمام بسته، نیمه باز، اتوماتیک

## گرد Curve door



- به صورت تمام دایره یا نیم دایره
- دارای ۲ و ۴ لت
- پوشش ۱۸۰ درجه یا کمتر
- استفاده در اماکن لوکس یا عمومی
- قابلیت تطبیق با سیستم های حفاظتی نظارتی
- حالت های تمام باز، تمام بسته، نیمه باز، اتوماتیک

## گردان Revolving door



- باز بودن در عین بسته بودن
- مناسب مکان های با اختلاف دما بالا
- کار با حسگر های تشخیص وزن و مادون قرمز
- دارای ۳ یا ۴ لت
- شامل دو نوع ساده و ویتترین دار
- مناسب اماکن عمومی و فروشگاه ها